
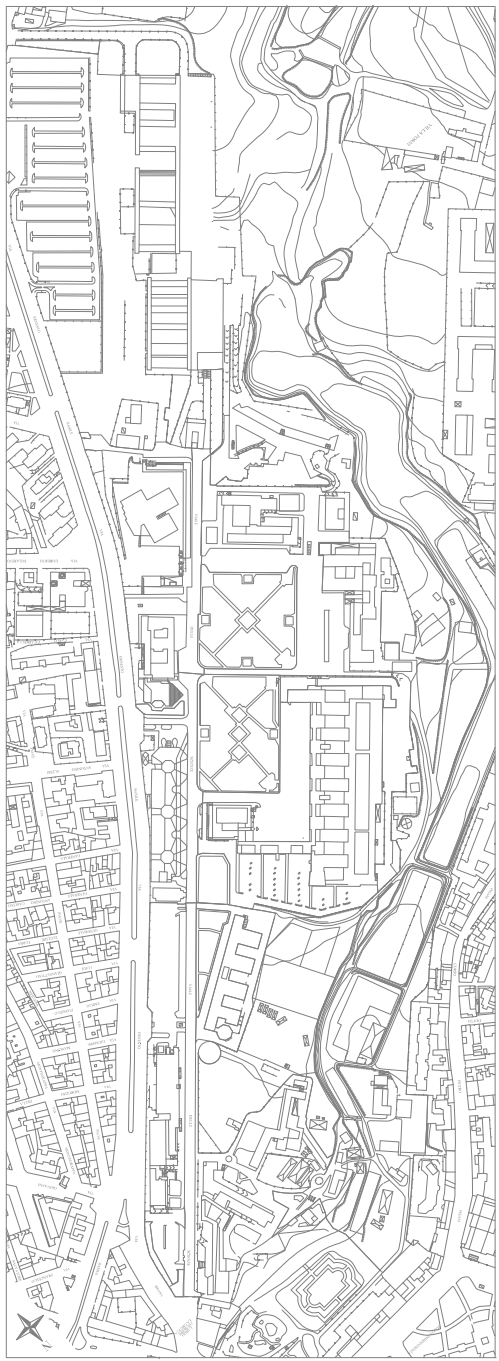
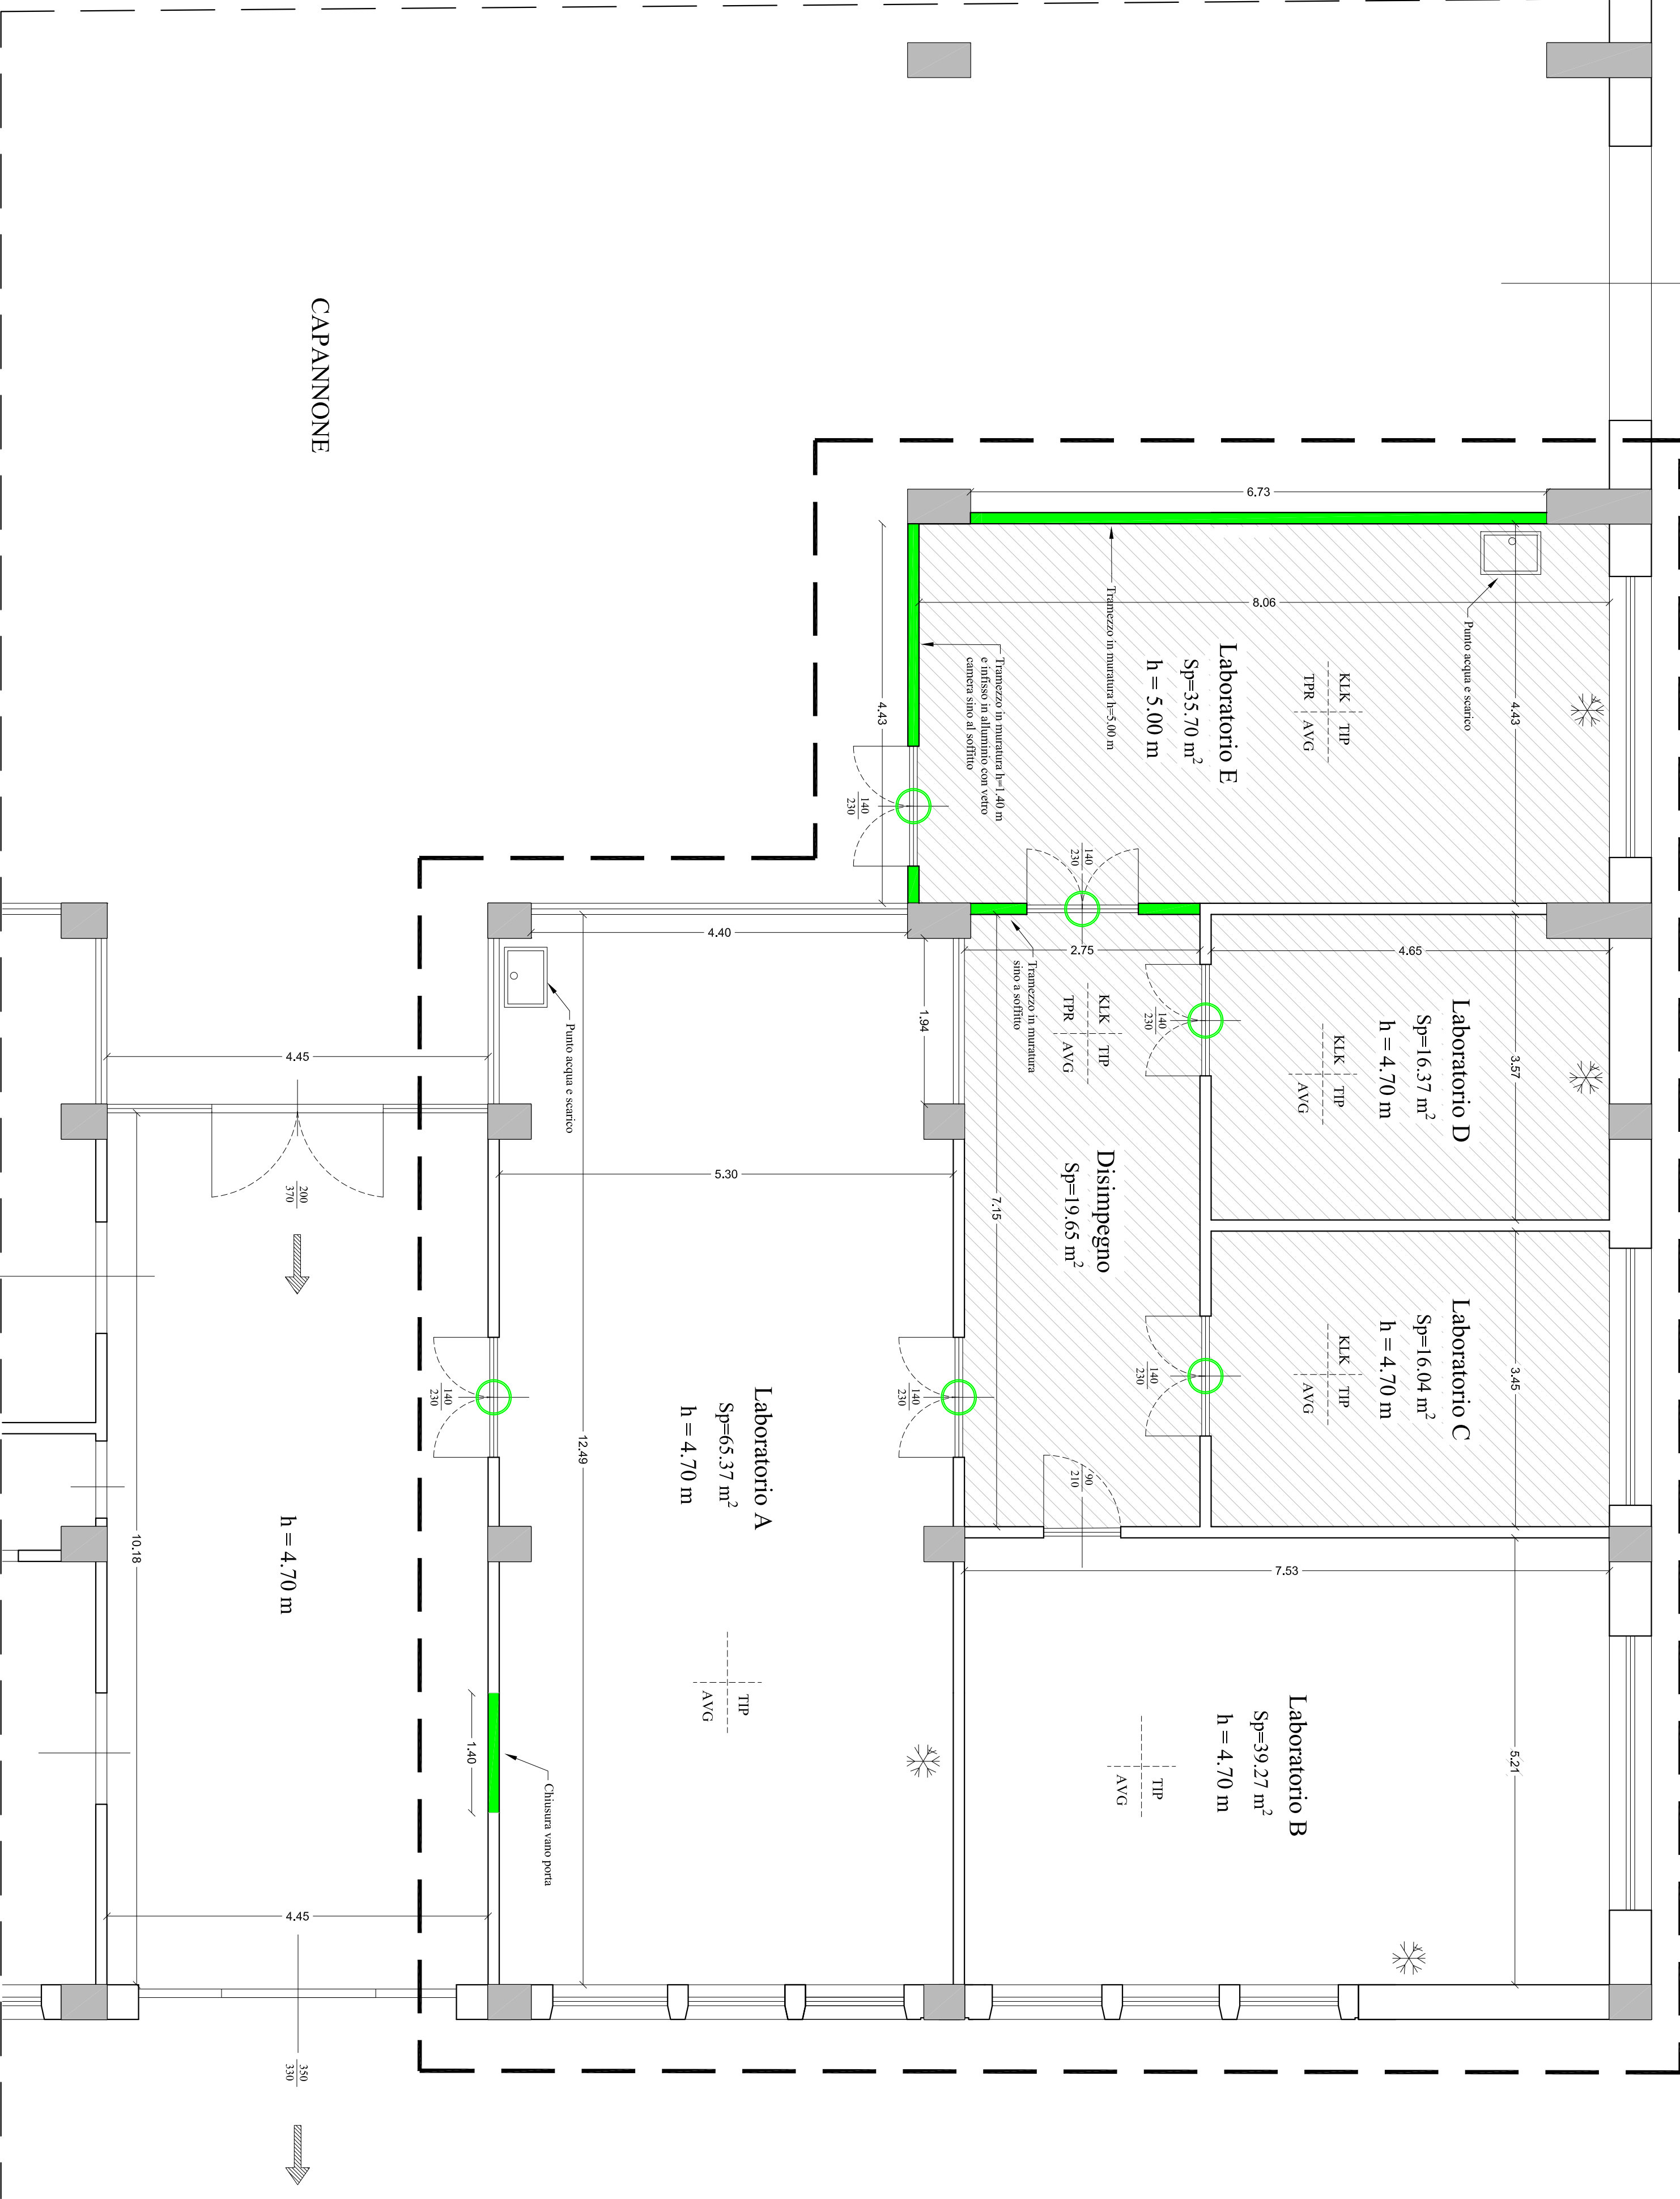


Area interessata dall'intervento

- LAVORAZIONI E NUOVE OPERE CIVILI
- 1) Nuova pavimentazione e rifacimento massetto.
  - 2) Nuove tramezzature in muratura, di spessore 15 cm, sino ad una altezza di 140 cm ed infissi in alluminio e vetro camera dal tramezzo sino al soffitto.
  - 3) Tinteggiatura pareti previa rasatura delle superfici ove necessario.
  - 4) Nuove porte in alluminio dotate di maniglione antipanco.
  - 5) Chiusura del vano porta Laboratorio A.
  - 6) Rifacimento parziale impianto elettrico e di illuminazione.
  - 7) Rifacimento impianto di distribuzione aria compressa.

| SIMBOLO | DESCRIZIONE                           |
|---------|---------------------------------------|
|         | Rifacimento pavimentazione e massetto |
|         | Nuove porte con maniglione antipanco  |
|         | Nuovi tramezzi                        |
|         |                                       |
|         |                                       |

| ELENCO DEI MATERIALI E DELLE FINITURE                           |     |  |
|---|-----|--|
| PAVIMENTAZIONI e ZOCCOLETTO                                     |     |  |
| - in piastrelle di Klinker                                      | KLK |  |
| TRAMEZZI  |     |  |
| - in Poroton, blocchetti 50x12x23,5 cm                          | TPR |  |
| RIVESTIMENTO PARETI E TINTEGGIATURE                             |     |  |
| - tinteggiatura per interni trasparente e lavabile (adopittura) | TIP |  |
| OPERE DI FINITURA   |     |  |
| - Protezione angoli in materiale vinilico                       | AGV |  |



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI LABORATORI DEL  
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA - EDIFICIO 8 A PARCO DORLEANS

LAB.01 - LABORATORIO EX SEZIONE GEOTECNICA

|  |  |             |
|--|--|-------------|
| PROGETTAZIONE:<br>Aree Edilizia, Servizio Tecnico e Sostenibilità<br><i>Ing. Andrea Cerasole</i><br>arch. <i>Fausto Ale</i><br><i>Ing. Francesco Piran</i> | PROGETTO ESECUTIVO   | EG.01.02    |
|  | PLANIMETRIA PIANO TERRA                                      |             |
| RUP:<br><i>arch. Rossella Musumeci</i>   | RICOSTRUZIONI - OPERE EDILI E DI FINITURA                    |             |
|  | Data: Ottobre 2023   | Scala: 1:50 |
| Il Dirigente dell'Aree Edilizia,<br>Servizio Tecnico e Sostenibilità<br>( <i>ing. Fausto Ale</i> )   | Il Rettore<br>degli Studi<br>( <i>prof. Massimo Maffei</i> ) |             |