






LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI
LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
EDIFICIO 14 - VIALE DELLE SCIENZE A PALERMO

<p>RUP: Arch. Fausto Ala</p> <p>Proprietà (architettonico): Arch. Romano Russo Arch. Romano La Piccola</p> <p>Proprietà (impianto elettrico): Ing. Francesco Pirani</p> <p>Condizione sicurezza in fase di progettazione: Arch. Giuseppe Mandolini</p>	<p>PROGETTO ESECUTIVO</p> <p>ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO</p> <p>ABACO DEGLI INFISSI</p>	
	<p>Il Dirigente Ing. Antonio Sorce</p>	<p>Il Rettore Prof. Massimo Micini</p>

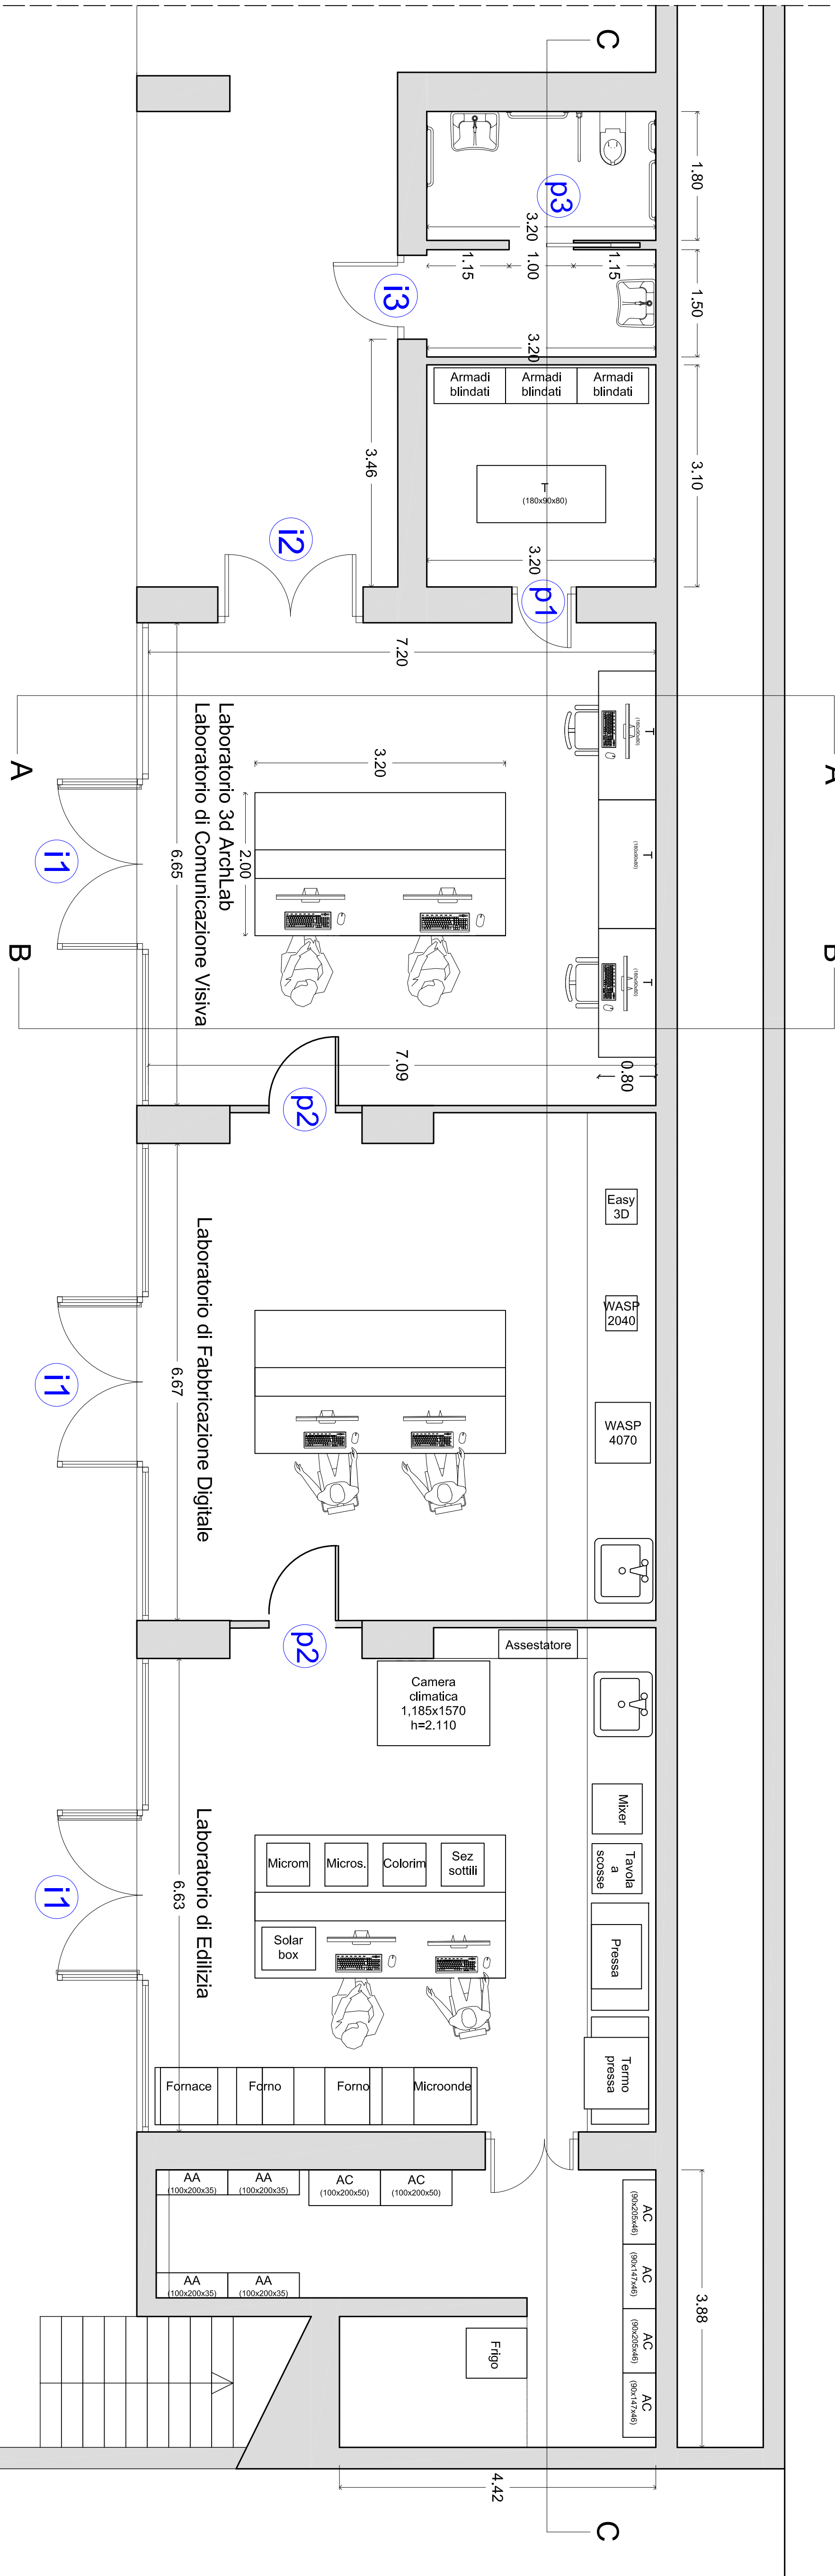

scala 1:50

CODICE	QUANTITA'
(11)	3
(12)	1
(13)	1
(p1)	1
(p2)	2
(p3)	1

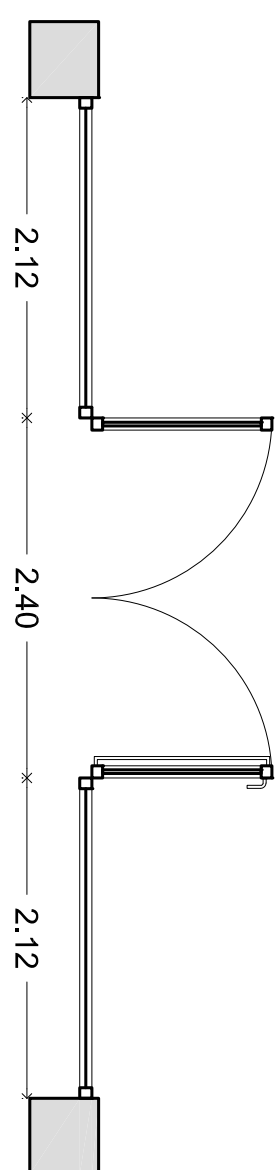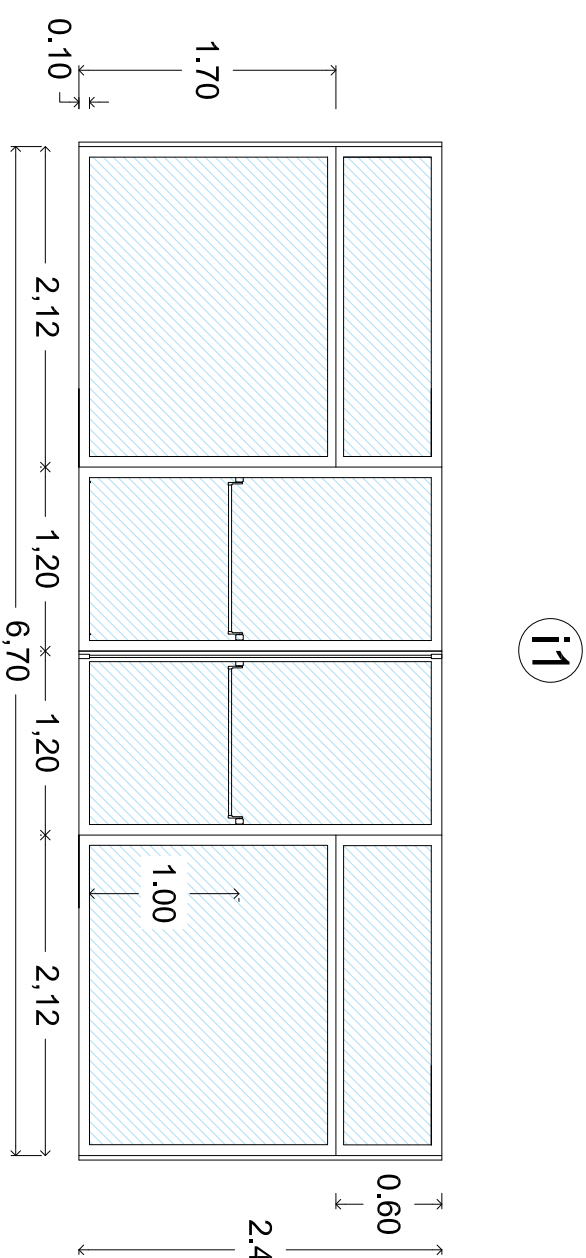


i1 PORTA IN ALLUMINIO E VETRO A 2 ANTE BATTENTE E VETRINE LATERALI FISSE L. 6640 X H 2400 *

Serramento con telaio in alluminio del colore e tonalità* similare all'esistente e vetro stratificato di sicurezza.

[illegible]

certificata grado 3 Security dalla normativa europea EN 12209

N.B. * nel laboratorio di edilizia è previsto doppio maniglione antipanico - misure indicative

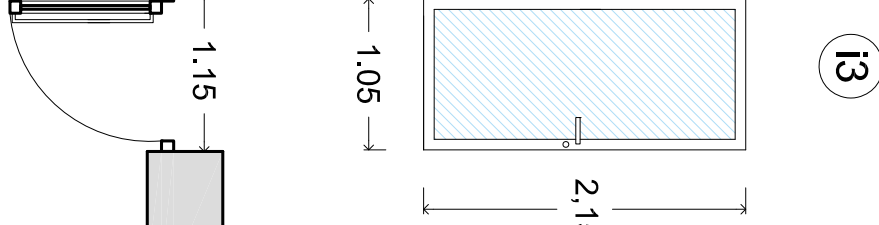


13 PORTA IN ALLUMINIO E VETRO A BATTENTE L. 1000 X H. 2100

Portoncino con telaio in alluminio della medesima tonalità

dell'esterno, apilite verso l'esterno, vetro trasparente incolore, vetrocamera stratificato di sicurezza
 composto da due cristalli stratificati cat. 1b1 con pellicola interposta, basso emissivo e selettivo con
 fattore solare non superiore a 0,35 isolamento acustico acu 42 db intercapedine con argon ,


n.b. * mesure indicative

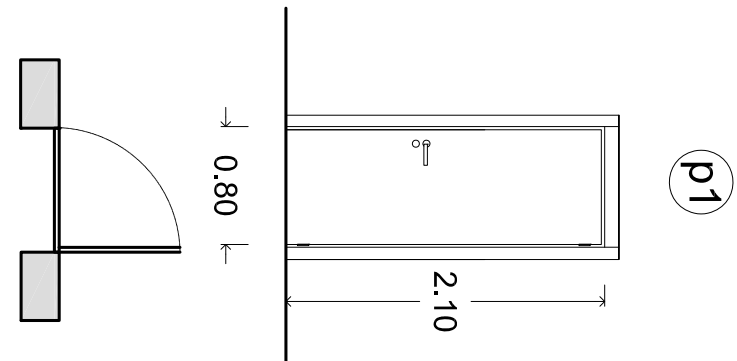

PORTA INTERNA IN TAMBURATO

Porta interna in tamburato spessore $\frac{45}{50}$ mm, linea arrotondata senza spigoli vivi, maniglie in alluminio color argento, arrotondate di tipo antinfortunistico, e serratura Yale.


n.b* misure indicative

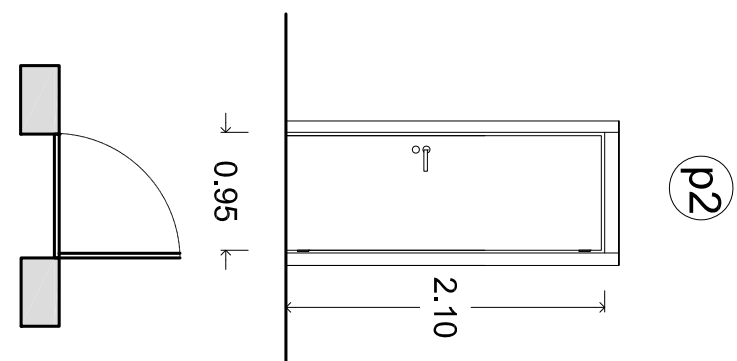

PORTA INTERNA IN TAMBURATO


Porta interna in tamburato spessore ⁴⁵/₅₀ mm, linea arrotondata senza spigoli vivi, maniglie in alluminio color argento, arrotondate di tipo antinfortunistico, e serratura Yale.

n.b* misure indicative

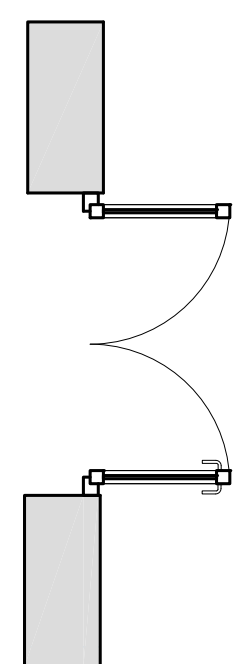

PORTA IN ALLUMINIO E VETRO A 2 ANTE BATTENTE L 1860 X H 2380

Portoncino con telaio in alluminio colore e tonalità' similare all'esistente, apribile verso

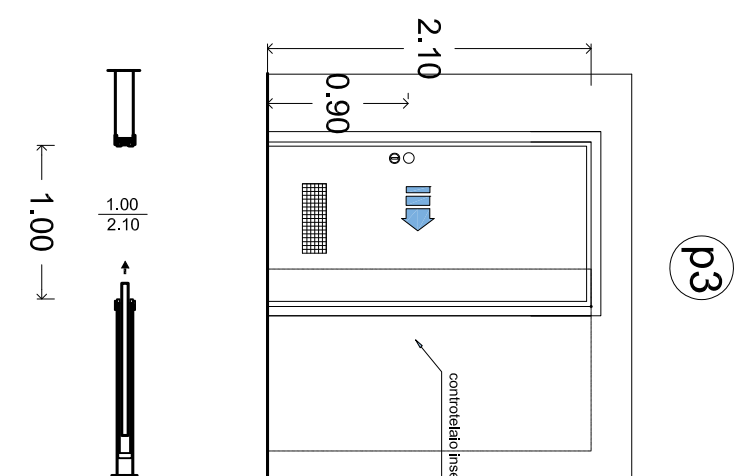[illegible]

PORTA DEL BAGNO DISABILI

porta bagno scorrevole all'interno, su muratura con

battente in tannurruato, nottolino con segnalatore notturno/occupato con rosetta ovale apribile in caso di emergenza dall'esterno con una moneta, guarnizione di battuta perimetrale in gomma neoprenica

N.B. le quote si riferiscono alla luce netta

N.B. le quote si riferiscono alla luce netta di passaggio misure indicative