




# Università degli Studi di Palermo

## AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE

PROGETTO ESECUTIVO DI AMMODERNAMENTO DEI PUNTI DI  
RISTORO-BAR, NEL CAMPUS UNIVERSITARIO DI PARCO D'ORLEANS

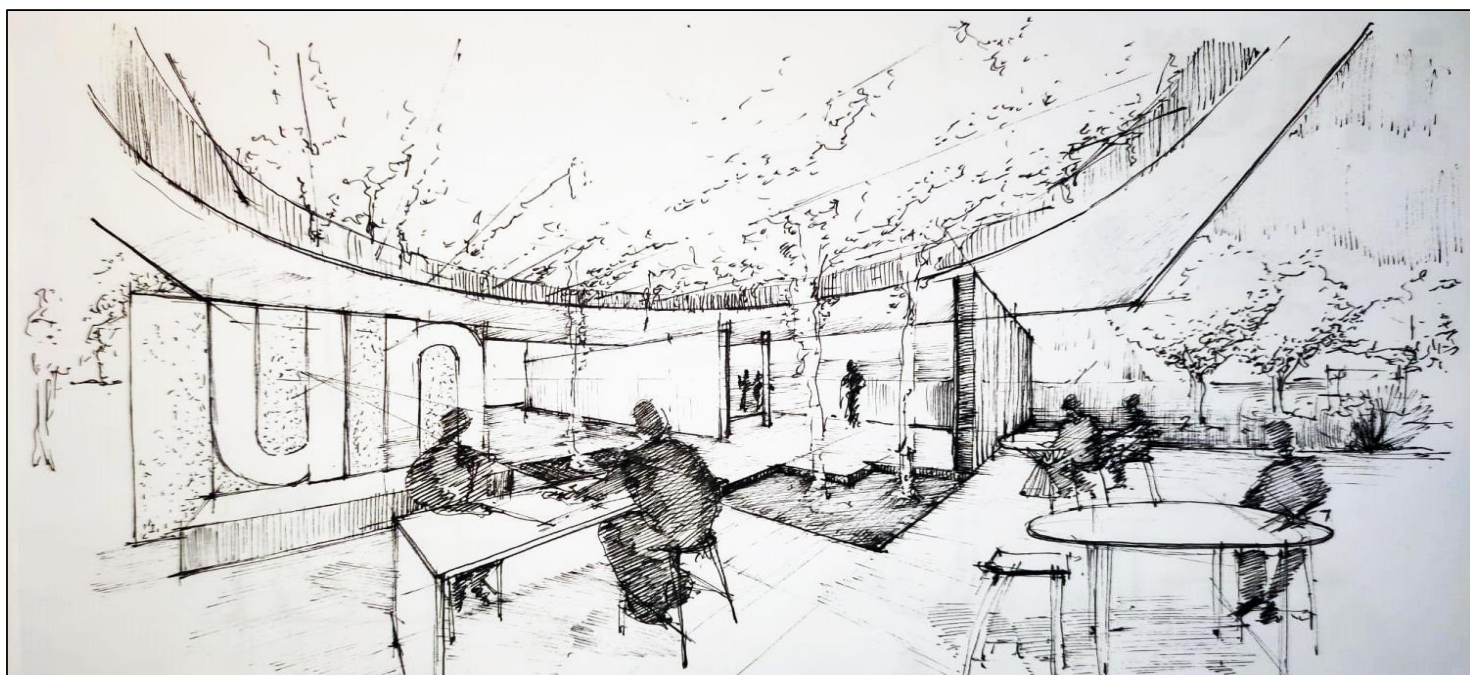

ELABORATI ECONOMICI

EE.03

Computo metrico estimativo

DATA: NOV. 2023

IL DIRIGENTE  
ing. Antonio Sorce

IL RUP  
arch. Rosario Lo Piccolo

IL RETTORE  
Prof. Massimo Midiri

PROGETTISTI  
Coordinamento del progetto  
arch. Costanza Conti

Progettazione strutturale  
ing. Antonio Sorce

Progettazione impianto idrico e antincendio  
ing. Dario La Torre

Collaboratore progettista architettonico edile  
arch. Alessandro Marco

Collaboratori  
arch. Giuseppe Cascino

REV.01 NOVEMBRE 2023

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Parete sinistra *(lung.=7*2) Parete lato giardino *(lung.=4*2) Cordolo copertura *(lung.=8*4)	2,000 2,000 2,000	14,000 8,000 32,000		3,200 3,200 0,600	89,600 51,200 38,400		
	SOMMANO m² x cm					179,200	4,07	729,34
2 21.01.02.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Pareti wc *(lung.=2+1) Parete destra *(lung.=2,5+2,5) Parete lato giardino		3,000 5,000 4,500	0,200 0,200 0,200	3,200 3,200 3,200	1,920 3,200 2,880		
	SOMMANO m³					8,000	377,15	3'017,20
3 01.01.01.006	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza Pedana di appoggio (modulo 5x5)	15,000	6,000	6,000	0,150	81,000		
	SOMMANO m³					81,000	46,57	3'772,17
4 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Vedi voce n° 3 [m³ 81.000]	20,000				1'620,000		
	SOMMANO m³ X km					1'620,000	0,78	1'263,60
5 01.06.02	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico ... ppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.- per ogni ceppaia misure stimate					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	221,57	1'107,85
6 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato misure stimate					50,000		
	SOMMANO m³					50,000	4,83	241,50
7 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Pavimento locale economia		6,000	8,000		48,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					48,000		10'131,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,000		10'131,66
8	SOMMANO m²					48,000	11,11	533,28
21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. scala misure stimate		2,500 20,000	1,000		2,500 20,000		
	SOMMANO m²					22,500	19,44	437,40
9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Vedi voce n° 7 [m² 48.000]					48,000		
21.01.09	SOMMANO m² x cm					48,000	2,06	98,88
10	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Misure stimate		30,000			30,000		
21.01.14	SOMMANO m²					30,000	8,04	241,20
11	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Prospetto V.le delle scienze - finestre *(lung.=(2*0,4)+(1*0,8)+(0,8*0,4)) Prospetto V.le delle scienze - porta Prospetto V.le delle scienze - vetrate *(lung.=2+2) Prospetto destro *(lung.=(2*2,1)+(1*1,5))		1,920 2,000 4,000 5,700	2,300 2,100		1,920 4,600 8,400 5,700		
21.01.16	SOMMANO m²					20,620	16,09	331,78
12	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Misure stimate		35,000			35,000		
21.01.23	SOMMANO m					35,000	4,34	151,90
13	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. WC		3,000			3,000		
21.01.24	SOMMANO cad					3,000	22,73	68,19
14	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 2 [m³ 8.000] Vedi voce n° 7 [m² 48.000] Vedi voce n° 8 [m² 22.500]	0,050 0,030				8,000 2,400 0,675		
21.01.25								
	A R I P O R T A R E					11,075		11'994,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,075		11'994,29
15 01.08.03	Vedi voce n° 9 [m² x cm 48.000] Vedi voce n° 1 [m² x cm 179.200]					48,000 179,200		
	SOMMANO m³					238,275	38,71	9'223,63
16 01.08.03	Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Vedi voce n° 3 [m³ 81.000]					81,000 81,000		
	SOMMANO m³					81,000	38,66	3'131,46
16 AP. N 01	Fornitura e posa in opera di fondazioni a Vite tipo GEOFIX a sostegno di diversi tipi di strutture e manufatti. In acciaio zincato dotata di spiralee e flangiata in testa, da installare ... one, compressione, taglio) a scelta della DL e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pedana di appoggio (n.9 per modulo 5x5)	11,000			9,000	99,000 99,000		
	SOMMANO cadauno					99,000	303,68	30'064,32
17 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Pedana di appoggio: Fermo perimetrale pavimentazione saldato all'UPN - Ferro pieno a L 70*40mm, S=10mm *(lung.=(0,0011*(10+10,040)))	11,000	0,022		7850,000	1'899,700 1'899,700		
	SOMMANO kg					1'899,700	4,00	7'598,80
18 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 17 [kg 1 899.700]					1'899,700 1'899,700		
	SOMMANO kg					1'899,700	3,02	5'737,09
19 21.03.05	Barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti strutturali, compreso l'onere per il tag ... legatura con filo di ferro zincato, lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misure stimate					100,000 100,000		
	SOMMANO kg					100,000	10,11	1'011,00
20 07.02.02	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ... .A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J UPN 140 *(lung.=(2+2)) UPN 80 *(lung.=2*8)	11,000 11,000	4,000 16,000	5,020 2,500	16,000 8,650	3'534,080 3'806,000		
	SOMMANO kg					7'340,080	4,65	34'131,37
21 07.02.06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di							
	A R I P O R T A R E							102'891,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'891,96
	sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. Vedi voce n° 20 [kg 7 340.080]					7'340,080		
	SOMMANO kg					7'340,080	2,04	14'973,76
22 07.02.09	Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai c ... o di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pedana di appoggio (modulo 5*5): Grigliato tipo Orsogrill modello Potissimum Edilizia Maglia 76* 25mm con barre portanti 30*3mm - Dim 700*1000mm peso 28.2 Kg/m2	11,000	5,020	5,000	28,200	7'786,020		
	SOMMANO kg					7'786,020	8,90	69'295,58
23 21.07.02	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio. Misure stimate	50,000			20,000	1'000,000		
	SOMMANO cm					1'000,000	0,92	920,00
24 07.02.16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera Vedi voce n° 17 [kg 1 899.700] Vedi voce n° 20 [kg 7 340.080]					1'899,700 7'340,080		
	SOMMANO kg					9'239,780	1,58	14'598,85
25 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... itiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore Cordolo solaio *(lung.=8*4)		32,000		0,500	16,000		
	SOMMANO m²					16,000	105,42	1'686,72
26 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. Vedi voce n° 25 [m² 16.000]	2,000				32,000		
	SOMMANO m² x cm					32,000	43,94	1'406,08
27 02.02.01.002	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm Locale economia *(lung.=3,8+4+1,76+1,76+2+5,28+4)		22,600		3,000	67,800		
	SOMMANO m²					67,800	34,16	2'316,05
	A R I P O R T A R E							208'089,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							208'089,00
28 02.02.08	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. Pareti divisorie montate su pedane *(lung.=4,5+3+3,4+2,5+1+6+2+2)		24,400		3,000	73,200		
	SOMMANO m²					73,200	87,58	6'410,86
29 AP. N 03	Fornitura e posa in opera di PERGOLATI mt 5,00x5,00, di altezza massima 400cm, a falda piana/inclinata, con struttura in legno lamellare di larice GL24H, costituita pilastri dim. 1 ... protettivo a più mani e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L. Moduli con pergolato					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	3'618,59	10'855,77
30 12.05.04.006	Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla lunghezza di falda, di larghezza pari a 550 mm fissate alla sottostruttura mediante l'inserimento a scatto in appositi ... e oltre i 30 m senza l'impiego di sigillanti e guarnizioni. in alluminio preverniciato silver di spessore 8/10 lega 5754 Aree con copertura piana					300,000		
	SOMMANO m²					300,000	82,83	24'849,00
31 08.01.05.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... vole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon Infissi punto Economia *(lung.=4+5,2) (lung.=2,5+2,6)		9,200 5,100 2,600 2,712		2,770 1,500 6,000 2,800	25,484 7,650 15,600 7,594		
	SOMMANO m²					56,328	568,61	32'028,66
32 AP. N 02	Fornitura e posa in opera di pavimetazione in pietra ricostruita vobbrocompressa dimensioni 800 x 400, spessore non inferiore AP.26 a 60 mm da applicare direttamente a terra o sopra ... ella della DL. Compreso ancoraggi, distanziali e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pedane d'appoggio	13,000	5,000	5,000		325,000		
	SOMMANO m2					325,000	64,78	21'053,50
33 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocati ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Locale Economia *(lung.=7,5*2) (lung.=3,5*2*2) (lung.=(2+2+2,5+3)*2) (lung.=(1,5+1,5+1+5+3+1,5)*2)		15,000 14,000 19,000 27,000		3,500 3,500 3,500 3,500	52,500 49,000 66,500 94,500		
	SOMMANO m²					262,500	8,76	2'299,50
34 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda ... mpreso l'onere per							
	A R I P O R T A R E							305'586,29



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							305'586,29
	spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 33 [m² 262.500]					262,500		
	SOMMANO m²					262,500	23,38	6'137,25
35 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 34 [m² 262.500]					262,500		
	SOMMANO m²					262,500	12,62	3'312,75
36 11.02.01	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in ope ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 35 [m² 262.500]					262,500		
	SOMMANO m²					262,500	8,37	2'197,13
37 06.02.03	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata ... emento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misure stimate *(lung.=6*4)		24,000			24,000		
	SOMMANO m²					24,000	33,00	792,00
38 12.06.03	Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da pannelli di laminato decorativo ad alta pressione per uso esterno, di spessore nominale 8 mm autoportante. S ... rio per dare il sistema di controparete in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da computarsi a parte. Pareti esterne locale economia *(lung.=7+4+7)		18,000		3,000	54,000		
	SOMMANO m²					54,000	226,44	12'227,76
39 05.01.13.001	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la po ... ssetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x30 cm misure stimate					10,000		
	SOMMANO m²					10,000	72,39	723,90
40 06.02.14.007	Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni ... a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. spessore 12 cm - in pietra calcarea tipo Perlato di Sicilia. Percorso esterno - misure stimate					20,000		
	SOMMANO m²					20,000	201,61	4'032,20
41 05.01.23	Bocciardatura a grana fine di pavimentazioni in marmo o pietra eseguita con mezzo meccanico sia per nuove che per pavimenti esistenti, compresi pezzi specilai, gradini e alzate del ... riali,							
	A RIPORTARE							335'009,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							335'009,28
	compresa la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. basole su prato - misure stimate					20,000		
	SOMMANO m²					20,000	26,55	531,00
42 AP. N 04	Fornitura e collocazione di impianto elettrico a servizio del punto bar-ristoro, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto in regola con la normativa vigente e a perfetta regola d'arte. Punto ristoro Economia					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	15'108,35	15'108,35
43 AP. N 06	Fornitura e collocazione di impianto di climatizzazione a servizio del punto bar-ristoro, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto in regola con la normativa vigente e a perfetta regola d'arte. Punto ristoro Economia					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	21'847,06	21'847,06
44 AP. N 05	Fornitura e collocazione di impianto idrico, antincendio e di scarico a servizio del punto bar-ristoro, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto in regola con la normativa vigente e a perfetta regola d'arte. Punto ristoro Economia					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	13'843,35	13'843,35
45 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Punto Lettere *(lung.=4,49+7,5)	2,000	11,990		3,000	71,940		
	SOMMANO m² x cm					71,940	4,07	292,80
46 21.01.02.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico misure stimate *(lung.=7,66+2+2+5,91)		17,570	0,150	3,000	7,907		
	SOMMANO m³					7,907	377,15	2'982,13
47 01.01.01.006	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza scavo per realizzazione pedane di appoggio	14,000	5,500	5,500	0,150	63,525		
	SOMMANO m³					63,525	46,57	2'958,36
48 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Vedi voce n° 47 [m³ 63.525]					63,525		
	SOMMANO m³ X km					63,525	0,78	49,55
49	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di							
	A R I P O R T A R E							392'621,88



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							392'621,88
01.06.02	mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico ... ppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.- per ogni ceppaia misure stimate					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	221,57	664,71
50 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato misure stimate					40,000		
	SOMMANO m³					40,000	4,83	193,20
51 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Punto bar Economia		5,900	7,600		44,840		
	SOMMANO m²					44,840	11,11	498,17
52 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. misure stimate					20,000		
	SOMMANO m²					20,000	19,44	388,80
53 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Vedi voce n° 51 [m² 44.840]					44,840		
	SOMMANO m² x cm					44,840	2,06	92,37
54 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Misure stimate		35,000			35,000		
	SOMMANO m²					35,000	8,04	281,40
55 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succiati, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. finestre *(lung.=4+1,78+2+2+1) Porta		10,780 2,000		3,000 3,000	32,340 6,000		
	SOMMANO m²					38,340	16,09	616,89
56 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	A R I P O R T A R E							395'357,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							395'357,42
	Misure stimate		35,000			35,000		
	SOMMANO m					35,000	4,34	151,90
57 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. WC		3,000			3,000		
	SOMMANO cad					3,000	22,73	68,19
58 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 51 [m² 44.840] Vedi voce n° 52 [m² 20.000] Vedi voce n° 53 [m² x cm 44.840] Vedi voce n° 46 [m³ 7.907] Vedi voce n° 45 [m² x cm 71.940]	0,030 0,030 0,080				1,345 0,600 3,587 7,907 71,940		
	SOMMANO m³					85,379	38,71	3'305,02
59 01.08.03	Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Vedi voce n° 47 [m³ 63.525]					63,525		
	SOMMANO m³					63,525	38,66	2'455,88
60 AP. N 01	Fornitura e posa in opera di fondazioni a Vite tipo GEOFIX a sostegno di diversi tipi di strutture e manufatti. In acciaio zincato dotata di spiralee e flangiata in testa, da insta ... one, compressione, taglio) a scelta della DL e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pedana di appoggio (n.9 per modulo 5x5)	10,000			9,000	90,000		
	SOMMANO cadauno					90,000	303,68	27'331,20
61 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Pedana di appoggio: Fermo perimetrale pavimentazione saldato all'UPN - Ferro pieno a L 70*40mm, S=10mm *(lung.=(0,0011*(10+10,040)))	10,000	0,022		7850,000	1'727,000		
	SOMMANO kg					1'727,000	4,00	6'908,00
62 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 61 [kg 1 727.000]					1'727,000		
	SOMMANO kg					1'727,000	3,02	5'215,54
63 21.03.05	Barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per							
	A R I P O R T A R E							440'793,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							440'793,15
64 07.02.02	risanamenti strutturali, compreso l'onere per il tag ... legatura con filo di ferro zincato, lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misure stimate					100,000		
	SOMMANO kg					100,000	10,11	1'011,00
	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ... .A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J	10,000	4,000	5,020	16,000	3'212,800		
	UPN 140 *(lung.=(2+2)) UPN 80 *(lung.=2*8)	10,000	16,000	2,500	8,650	3'460,000		
	SOMMANO kg					6'672,800	4,65	31'028,52
65 07.02.06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. Vedi voce n° 64 [kg 6 672.800]					6'672,800		
	SOMMANO kg					6'672,800	2,04	13'612,51
66 07.02.09	Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai c ... o di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pedana di appoggio (modulo 5*5): Grigliato tipo Orsogrill modello Potissimum Edilizia Maglia 76* 25mm con barre portanti 30*3mm - Dim 700*1000mm peso 28.2 Kg/m2	10,000	5,020	5,000	28,200	7'078,200		
	SOMMANO kg					7'078,200	8,90	62'995,98
67 21.07.02	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio. Misure stimate	30,000			20,000	600,000		
	SOMMANO cm					600,000	0,92	552,00
68 07.02.16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera Vedi voce n° 61 [kg 1 727.000] Vedi voce n° 64 [kg 6 672.800]					1'727,000		
						6'672,800		
	SOMMANO kg					8'399,800	1,58	13'271,68
69 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... itiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore Cordolo solaio *(lung.=7*4)		28,000		0,500	14,000		
	SOMMANO m²					14,000	105,42	1'475,88
	A R I P O R T A R E							564'740,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							564'740,72
70 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. Vedi voce n° 69 [m² 14.000]	2,000				28,000		
	SOMMANO m² x cm					28,000	43,94	1'230,32
71 02.02.01.002	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm Locale lettere *(lung.=2,7+7,5+1,8+1,5+4,8)		18,300		3,000	54,900		
	SOMMANO m²					54,900	34,16	1'875,38
72 02.02.08	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facc ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. Pareti divisorie montate su pedane *(lung.=1,35+1,25+3,13+4+3+0,86+2,3+5)		20,890		3,000	62,670		
	SOMMANO m²					62,670	87,58	5'488,64
73 AP. N 03	Fornitura e posa in opera di PERGOLATI mt 5,00x5,00, di altezza massima 400cm, a falda piana/inclinata, con struttura in legno lamellare di larice GL24H, costituita pilastri dim. 1 ... protettivo a più mani e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L. Moduli con pergolato					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'618,59	3'618,59
74 12.05.04.006	Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla lunghezza di falda, di larghezza pari a 550 mm fissate alla sottostruttura mediante l'inserimento a scatto in appositi ... e oltre i 30 m senza l'impiego di sigillanti e guarnizioni. in alluminio preverniciato silver di spessore 8/10 lega 5754 Aree con copertura piana					320,000		
	SOMMANO m²					320,000	82,83	26'505,60
75 08.01.05.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... vole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon Infissi punto Lettere *(lung.=7+8)	15,000 2,500			3,000 7,000	45,000 17,500		
	SOMMANO m²					62,500	568,61	35'538,13
76 AP. N 02	Fornitura e posa in opera di pavimetazione in pietra ricostruita vobrocompressa dimensioni 800 x 400, spessore non inferiore AP.26 a 60 mm da applicare direttamente a terra o sopra ... ellta della DL. Compreso ancoraggi, distanziali e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pedane d'appoggio	12,000	5,000	5,000		300,000		
	A R I P O R T A R E					300,000		638'997,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300,000		638'997,38
	SOMMANO m2					300,000	64,78	19'434,00
77 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 45 [m² x cm 71.940]					71,940		
	SOMMANO m²					71,940	8,76	630,19
78 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastard ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 77 [m² 71.940]					71,940		
	SOMMANO m²					71,940	23,38	1'681,96
79 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 78 [m² 71.940]					71,940		
	SOMMANO m²					71,940	12,62	907,88
80 11.02.01	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in ope ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 79 [m² 71.940]					71,940		
	SOMMANO m²					71,940	8,37	602,14
81 06.02.03	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosata ... emento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misure stimate *(lung.=6*4)		24,000			24,000		
	SOMMANO m²					24,000	33,00	792,00
82 12.06.03	Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da pannelli di laminato decorativo ad alta pressione per uso esterno, di spessore nominale 8 mm autoportante. S ... rio per dare il sistema di controparete in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da computarsi a parte. Pareti esterne locale lettere *(lung.=5,19+2)		7,190		6,500	46,735		
	SOMMANO m²					46,735	226,44	10'582,67
83 05.01.13.001	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la po ... ssetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x30 cm misure stimate					30,000		
	A R I P O R T A R E					30,000		673'628,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,000		673'628,22
	SOMMANO m²					30,000	72,39	2'171,70
84 06.02.14.007	Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni ... a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. spessore 12 cm - in pietra calcarea tipo Perlato di Sicilia. Percorso esterno - misure stimate					10,000		
	SOMMANO m²					10,000	201,61	2'016,10
85 05.01.23	Bocciardatura a grana fine di pavimentazioni in marmo o pietra eseguita con mezzo meccanico sia per nuove che per pavimenti esistenti, compresi pezzi specilai, gradini e alzate del ... riali, compresa la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. basole su prato - misure stimate					10,000		
	SOMMANO m²					10,000	26,55	265,50
86 AP. N 04	Fornitura e collocazione di impianto elettrico a servizio del punto bar-ristoro, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto in regola con la normativa vigente e a perfetta regola d'arte. Punto ristoro Lettere					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	15'108,35	15'108,35
87 AP. N 06	Fornitura e collocazione di impianto di climatizzazione a servizio del punto bar-ristoro, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto in regola con la normativa vigente e a perfetta regola d'arte. Punto ristoro Lettere					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	21'847,06	21'847,06
88 AP. N 05	Fornitura e collocazione di impianto idrico, antincendio e di scarico a servizio del punto bar-ristoro, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto in regola con la normativa vigente e a perfetta regola d'arte. Punto ristoro Lettere					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	13'843,35	13'843,35
89 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Punto bar Architettura *(lung.=3+1,5+2+3)	2,000	9,500		4,000	76,000		
	SOMMANO m² x cm					76,000	4,07	309,32
90 21.01.02.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Punto bar Architettura *(lung.=2+1,5+3)	0,150	6,500		4,000	3,900		
	SOMMANO m³					3,900	377,15	1'470,89
91 01.01.01.006	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... eriale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza							
	A R I P O R T A R E							730'660,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							730'660,49
	Realizzaziomne padane di appoggio su terreno	10,000	5,500	5,500	0,200	60,500		
	SOMMANO m³					60,500	46,57	2'817,49
92 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Vedi voce n° 91 [m³ 60.500]	20,000				1'210,000		
	SOMMANO m³ X km					1'210,000	0,78	943,80
93 01.06.02	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico ... ppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.- per ogni ceppaia misure stimate					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	221,57	443,14
94 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato misure stimate					50,000		
	SOMMANO m³					50,000	4,83	241,50
95 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Pavimentazione punto bar architettura					145,000		
	SOMMANO m²					145,000	11,11	1'610,95
96 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. misure stimate					25,000		
	SOMMANO m²					25,000	19,44	486,00
97 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. pavimento interno e area antistante *(lung.=145+50)	5,000	195,000			975,000		
	SOMMANO m² x cm					975,000	2,06	2'008,50
98 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Misure stimate		30,000			30,000		
	SOMMANO m²					30,000	8,04	241,20
	A R I P O R T A R E							739'453,07



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							739'453,07
99 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succioli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Prospetto fronte *(lung.=3+3+3+4) Porte *(lung.=1,6*4)		13,000 6,400		4,000 2,300	52,000 14,720		
	SOMMANO m²					66,720	16,09	1'073,52
100 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Misure stimate		35,000			35,000		
	SOMMANO m					35,000	4,34	151,90
101 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. WC		3,000			3,000		
	SOMMANO cad					3,000	22,73	68,19
102 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Vedi voce n° 90 [m³ 3.900] Vedi voce n° 95 [m² 145.000] Vedi voce n° 96 [m² 25.000] Vedi voce n° 97 [m² x cm 975.000] Vedi voce n° 89 [m² x cm 76.000]	0,050 0,030 0,050				3,900 7,250 0,750 48,750 76,000		
	SOMMANO m³					136,650	38,71	5'289,72
103 01.08.03	Materiali aridi con funzione anticapillare o filtro. Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Vedi voce n° 91 [m³ 60.500]					60,500		
	SOMMANO m³					60,500	38,66	2'338,93
104 AP. N 01	Fornitura e posa in opera di fondazioni a Vite tipo GEOFIX a sostegno di diversi tipi di strutture e manufatti. In acciaio zincato dotata di spiralee e flangiata in testa, da insta ... one, compressione, taglio) a scelta della DL e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Pedana di appoggio (n.9 per modulo 5x5)	10,000			9,000	90,000		
	SOMMANO cadauno					90,000	303,68	27'331,20
105 07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Pedana di appoggio: Fermo perimetrale pavimentazione saldato all'UPN - Ferro pieno a L 70*40mm, S=10mm *(lung.=(0,0011*(10+							
	A R I P O R T A R E							775'706,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							775'706,53
106 07.01.03	10,040)))  SOMMANO kg  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 105 [kg 1 727.000]	10,000	0,022		7850,000	1'727,000 1'727,000 1'727,000 1'727,000	4,00 3,02	6'908,00 5'215,54
107 21.03.05	Barre di acciaio B450C ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro, fornite e poste in opera per risanamenti strutturali, compreso l'onere per il tag ... legatura con filo di ferro zincato, lo sfrido e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misure stimate  SOMMANO kg					100,000 100,000	10,11	1'011,00
108 07.02.02	Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fi ... .A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J UPN 140 *(lung.=2+2)) UPN 80 *(lung.=2*8)  SOMMANO kg	10,000 10,000	4,000 16,000	5,020 2,500	16,000 8,650	3'212,800 3'460,000 6'672,800	4,65	31'028,52
109 07.02.06	Montaggio in opera di carpenteria metallica, di cui agli articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori, l'ancorag ... trodi omologati, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi a parte il trattamento anticorrosivo. Vedi voce n° 108 [kg 6 672.800]  SOMMANO kg					6'672,800 6'672,800	2,04	13'612,51
110 07.02.09	Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con longherina portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai c ... o di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Pedana di appoggio (modulo 5*5): Grigliato tipo Orsogrill modello Potissimum Edilizia Maglia 76* 25mm con barre portanti 30*3mm - Dim 700*1000mm peso 28.2 Kg/m2  SOMMANO kg	10,000	5,020	5,000	28,200	7'078,200 7'078,200	8,90	62'995,98
111 21.07.02	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per ... la perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio. Misure stimate  SOMMANO cm	10,000			20,000	200,000 200,000	0,92	184,00
112 07.02.16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco							
	A R I P O R T A R E							896'662,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							896'662,08
	fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera Vedi voce n° 105 [kg 1 727.000] Vedi voce n° 107 [kg 100.000]  SOMMANO kg					1'727,000 100,000  1'827,000	1,58	2'886,66
113 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... itiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore misure stimate  SOMMANO m²					20,000 20,000	105,42	2'108,40
114 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte degra ... avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni mq d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. Vedi voce n° 25 [m² 16.000]  SOMMANO m² x cm	2,000				32,000 32,000	43,94	1'406,08
115 02.02.01.002	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore di 12 cm Locale architettura *(lung.=9+5+4)  SOMMANO m²		18,000		4,000	72,000 72,000	34,16	2'459,52
116 02.02.08	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facc ... tta regola d'arte già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. Pareti divisorie montate su pedane *(lung.=3,6+4+1+2,5+5+4)  SOMMANO m²		20,100		3,000	60,300 60,300	87,58	5'281,07
117 AP. N 03	Fornitura e posa in opera di PERGOLATI mt 5,00x5,00, di altezza massima 400cm, a falda piana/inclinata, con struttura in legno lamellare di larice GL24H, costituita pilastri dim. 1 ... protettivo a più mani e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo le indicazioni della D.L. Moduli con pergolato  SOMMANO cadauno					1,000 1,000	3'618,59	3'618,59
118 12.05.04.006	Sistema di copertura metallica con lastre continue uguali alla lunghezza di falda, di larghezza pari a 550 mm fissate alla sottostruttura mediante l'inserimento a scatto in appositi ... e oltre i 30 m senza l'impiego di sigillanti e guarnizioni. in alluminio verniciato silver di spessore 8/10 lega 5754 Aree con copertura piana  SOMMANO m²					320,000 320,000	82,83	26'505,60
119 08.01.05.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere, col ... vole. con							
	A R I P O R T A R E							940'928,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'928,00
120 AP. N 02	trasmissione termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon Infissi punto Architettura *(lung.=3+7+5) (lung.=4+5)		15,000 9,000		3,000 6,000	45,000 54,000		
	SOMMANO m²					99,000	568,61	56'292,39
	Fornitura e posa in opera di pavimetazione in pietra ricostruita vobrocompressa dimensioni 800 x 400, spessore non inferiore AP.26 a 60 mm da applicare direttamente a terra o sop ... ellta della DL. Compreso ancoraggi, distanziali e quan'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Pedane d'appoggio	12,000	5,000	5,000		300,000		
	SOMMANO m2					300,000	64,78	19'434,00
121 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 89 [m² x cm 76.000]					76,000		
	SOMMANO m²					76,000	8,76	665,76
122 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastard ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 121 [m² 76.000]					76,000		
	SOMMANO m²					76,000	23,38	1'776,88
123 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 122 [m² 76.000]					76,000		
	SOMMANO m²					76,000	12,62	959,12
124 11.02.01	Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in ope ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 123 [m² 76.000]					76,000		
	SOMMANO m²					76,000	8,37	636,12
125 06.02.03	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dose ... emento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misure stimate		30,000			30,000		
	SOMMANO m²					30,000	33,00	990,00
126 12.06.03	Fornitura e collocazione di sistema di facciata ventilata costituito da pannelli di laminato decorativo ad alta pressione per uso esterno, di							
	A R I P O R T A R E							1'021'682,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'021'682,27
127 05.01.13.001	spessore nominale 8 mm autoportante. S ... rio per dare il sistema di controparete in sito a perfetta regola d'arte. Escluso solo i ponteggi da computarsi a parte. Pareti esterne locale architettura		5,000		6,000	30,000		
	SOMMANO m²					30,000	226,44	6'793,20
	Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1ª scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la po ... ssetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x30 cm misure stimate					60,000		
128 06.02.14.007	SOMMANO m²					60,000	72,39	4'343,40
	Fornitura e collocazione di "basole" conformi alle norme UNI EN 1341/2003, di larghezza pari a 40 cm e lunghezza compresa fra 40 e 60 cm, bocciardate a macchina, per pavimentazioni ... a parte, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. spessore 12 cm - in pietra calcarea tipo Perlato di Sicilia. Percorso esterno - misure stimate					5,000		
	SOMMANO m²					5,000	201,61	1'008,05
129 05.01.23	Bocciardatura a grana fine di pavimentazioni in marmo o pietra eseguita con mezzo meccanico sia per nuove che per pavimenti esistenti, compresi pezzi specilai, gradini e alzate del ... riali, compresa la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. basole su prato - misure stimate					5,000		
	SOMMANO m²					5,000	26,55	132,75
	Fornitura e collocazione di impianto elettrico a servizio del punto bar-ristoro, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto in regola con la normativa vigente e a perfetta regola d'arte. Punto ristoro Architettura					1,000		
130 AP. N 04	SOMMANO a corpo					1,000	15'108,35	15'108,35
	Fornitura e collocazione di impianto di climatizzazione a servizio del punto bar-ristoro, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto in regola con la normativa vigente e a perfetta regola d'arte. Punto ristoro Architettura					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	21'847,06	21'847,06
132 AP. N 05	Fornitura e collocazione di impianto idriico, antincendio e di scarico a servizio del punto bar-ristoro, compreso quanto occorre per dare il lavoro compiuto in regola con la normativa vigente e a perfetta regola d'arte. Punto ristoro Architettura					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	13'843,35	13'843,35
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'084'758,43
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							1'084'758,43



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 26.01.04.002	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Economia - Prospetto ingresso		8,000	1,300	4,000	41,600		
	SOMMANO mc					41,600	12,27	510,43
2 26.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 1 [mc 41.600]	1,000				41,600		
	SOMMANO m²xmese					41,600	1,39	57,82
3 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 1 [mc 41.600]					41,600		
	SOMMANO m³					41,600	4,44	184,70
4 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 1 [mc 41.600]					41,600		
	SOMMANO m²					41,600	2,95	122,72
5 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Economia - Prospetti esterni *(lung.=8*3*4)		96,000			96,000		
	SOMMANO m²					96,000	9,57	918,72
6 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 5 [m² 96.000]					96,000		
	SOMMANO m²xmese					96,000	1,64	157,44
7 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: ... - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 5 [m² 96.000]					96,000		
	SOMMANO m²					96,000	3,64	349,44
8 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 5 [m² 96.000] Vedi voce n° 1 [mc 41.600]					96,000 41,600		
	SOMMANO m²					137,600	2,95	405,92
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'707,19



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'707,19
9 26.01.27	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Area Punto ristoro Economia *(lung.=35,000+40)		75,000		2,000	150,000		
	SOMMANO m²					150,000	48,95	7'342,50
10 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	56,60	113,20
11 26.03.01.003	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	84,79	169,58
12 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... o, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	73,20	146,40
13 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	11,51	172,65
14 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... re per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	67,15	67,15
15 26.05.03.001	Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della ... eo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 30 classe A-B-1C					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	372,23	372,23
16 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere.							
	A R I P O R T A R E							11'090,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'090,90
	- per ogni mese d'impiego					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	670,86	670,86
17 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... ri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	539,41	539,41
18 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	263,95	527,90
19 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. Delimitazione percorsi per regolazione e gestione attività interferenti		200,000			200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,07	814,00
20 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Delimitazione percorsi per regolazione transito perdonale e gestione attività interferenti		50,000		1,200	60,000		
	SOMMANO m²					60,000	14,14	848,40
21 26.03.07.004	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 35,00 x 12,50 - d = m 4. Delimitazione percorsi per regolazione transito perdonale e gestione attività interferenti					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	8,22	65,76
22 26.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	18,95	189,50
23 26.06.03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		14'746,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,000		14'746,73
	SOMMANO cad					10,000	29,77	297,70
24 26.06.04	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					100,000		
	SOMMANO cad					100,000	0,95	95,00
25 26.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	4,29	214,50
26 26.06.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	18,95	189,50
27 26.07.01.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	424,36	424,36
28 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	539,41	539,41
29 26.08.07	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	18,01	180,10
30 26.08.11	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013.					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	8,50	170,00
31 26.01.04.002	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Lettere - Prospetto ingresso		4,500	1,300	4,000	23,400		
	A R I P O R T A R E					23,400		16'857,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,400		16'857,30
	SOMMANO mc					23,400	12,27	287,12
32 26.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 31 [mc 23.400]	1,000				23,400		
	SOMMANO m²xmese					23,400	1,39	32,53
33 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 31 [mc 23.400]					23,400		
	SOMMANO m³					23,400	4,44	103,90
34 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 31 [mc 23.400] Vedi voce n° 5 [m² 96.000]					23,400 96,000		
	SOMMANO m²					119,400	2,95	352,23
35 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Lettere - Prospetti esterni *(lung.=(8,5*3)+4,5)		30,000		4,000	120,000		
	SOMMANO m²					120,000	9,57	1'148,40
36 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 35 [m² 120.000]					120,000		
	SOMMANO m²xmese					120,000	1,64	196,80
37 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: ... - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 35 [m² 120.000]					120,000		
	SOMMANO m²					120,000	3,64	436,80
38 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Prospetti esterni *(lung.=8,000*4)		32,000		4,000	128,000		
	SOMMANO m²					128,000	2,95	377,60
39 26.01.27	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Area Punto ristoro Lettere *(lung.=(38*2)+(40*2))		156,000		2,000	312,000		
	A R I P O R T A R E					312,000		19'792,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					312,000		19'792,68
	SOMMANO m²					312,000	48,95	15'272,40
40 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	56,60	113,20
41 26.03.01.003	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... . Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	84,79	169,58
42 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... o, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	73,20	146,40
43 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	11,51	172,65
44 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... re per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	67,15	67,15
45 26.05.03.001	Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della ... eo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 30 classe A-B-1C					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	372,23	372,23
46 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	670,86	670,86
47 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,							
	A R I P O R T A R E							36'777,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'777,15
	completo di impianto elettrico, di a ... ri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	539,41	539,41
48 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	263,95	527,90
49 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. Delimitazione percorsi per regolazione e gestione attività interferenti		200,000			200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,07	814,00
50 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Delimitazione percorsi per regolazione transito perdonale e gestione attività interferenti		50,000		1,200	60,000		
	SOMMANO m²					60,000	14,14	848,40
51 26.03.07.004	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 35,00 x 12,50 - d = m 4. Delimitazione percorsi per regolazione transito perdonale e gestione attività interferenti					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	8,22	65,76
52 26.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	18,95	189,50
53 26.06.03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	29,77	297,70
54 26.06.04	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
	A R I P O R T A R E							40'059,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'059,82
						100,000		
	SOMMANO cad					100,000	0,95	95,00
55 26.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	4,29	214,50
56 26.06.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	18,95	189,50
57 26.07.01.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... acqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	424,36	424,36
58 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	539,41	539,41
59 26.08.07	OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 – F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-appannamento					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	18,01	180,10
60 26.08.11	TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013.					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	8,50	170,00
61 26.01.04.002	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito ... per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Architettura - Prospetto ingresso		4,000	1,300	4,000	20,800		
	SOMMANO mc					20,800	12,27	255,22
62 26.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni							
	A R I P O R T A R E							42'127,91



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'127,91
	Vedi voce n° 61 [mc 20.800]	1,000				20,800		
	SOMMANO m²xmese					20,800	1,39	28,91
63 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 61 [mc 20.800]					20,800		
	SOMMANO m³					20,800	4,44	92,35
64 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Vedi voce n° 61 [mc 20.800] Vedi voce n° 5 [m² 96.000]					20,800 96,000		
	SOMMANO m²					116,800	2,95	344,56
65 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Architettura - Prospetti esterni *(lung.=15+12)		27,000		4,000	108,000		
	SOMMANO m²					108,000	9,57	1'033,56
66 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Vedi voce n° 65 [m² 108.000]					108,000		
	SOMMANO m²xmese					108,000	1,64	177,12
67 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: ... - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base Vedi voce n° 65 [m² 108.000]					108,000		
	SOMMANO m²					108,000	3,64	393,12
68 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Prospetti esterni *(lung.=8,000*4)		32,000		4,000	128,000		
	SOMMANO m²					128,000	2,95	377,60
69 26.01.27	Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata metallica opp ... i tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Area Punto ristoro Lettere		160,000		2,000	320,000		
	SOMMANO m²					320,000	48,95	15'664,00
70 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.							
	A R I P O R T A R E							60'239,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							60'239,13
						2,000		
	SOMMANO cad					2,000	56,60	113,20
71 26.03.01.003	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ... o, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	84,79	169,58
72 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... o, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	73,20	146,40
73 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	11,51	172,65
74 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... re per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	67,15	67,15
75 26.05.03.001	Estintore carrellato a polvere ricaricabile, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della ... eo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 30 classe A-B-1C					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	372,23	372,23
76 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	670,86	670,86
77 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... ri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	539,41	539,41
	A R I P O R T A R E							62'490,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'490,61
78 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico, di a ... relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	263,95	527,90
79 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. Delimitazione percorsi per regolazione e gestione attività interferenti		200,000			200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,07	814,00
80 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Delimitazione percorsi per regolazione transito perdonale e gestione attività interferenti		50,000		1,200	60,000		
	SOMMANO m²					60,000	14,14	848,40
81 26.03.07.004	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 35,00 x 12,50 - d = m 4. Delimitazione percorsi per regolazione transito perdonale e gestione attività interferenti					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	8,22	65,76
82 26.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavo ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	18,95	189,50
83 26.06.03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'u ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	29,77	297,70
84 26.06.04	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni inter ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.					100,000		
	SOMMANO cad					100,000	0,95	95,00
85 26.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal							
	A R I P O R T A R E							65'328,87





