UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Area Edilizia, Servizio Tecnico e Sostenibilità

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO PRESSO GLI EDIFICI 7 E 8 DI PARCO D'ORLEANS

IL RETTORE: Prof. Massimo Midiri

IL DIRIGENTE: Ing. Antonino Sorce

RESPONSABILE UNICO DI [illegible]

PROGETTO: Ing. Antonino Sorce

I PROGETTISTI:

Ing. Dario La Torre

Ing. Luca Portera

Dario La Torre 13.05.2025 09:07:00 GMT+00:00

TAVOLA	A.3
SCALA 1:200	DATA 12 / 2024

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO:
TAVOLA INTERVENTI
PIANTA PIANO PRIMO

LEGENDA SIMBOLI	
	Idrante UNI DN 45 nuovo
	Idrante UNI DN 45 esistente
	Estintore a polvere secca 34A 144B - kg 6
	Estintore a CO_2 233B - kg 5
	Maniglione antipanico
	Pannello allarme ottico e acustico
	Pulsante di allarme manuale
	Struttura/separazione REI
	Porta REI
	Illuminazione d'emergenza autonoma
	Demolizioni
	Ricostruzioni
	Riqualificazioni
	Area di intervento

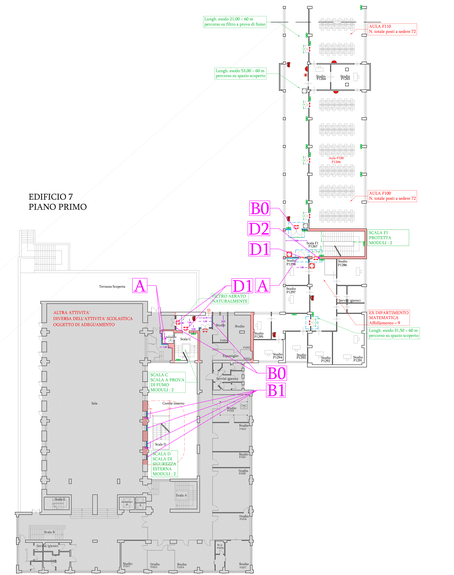

LEGENDA INTERVENTI

INTERVENTI EDILI

A) Riqualificazione di pannelli murari esistenti a tutta altezza, realizzati con blocchi di laterizio o cemento o calcestruzzo di spessore almeno 8 cm già intonacati e tinteggiati, mediante la posa in opera di lastre di cartongesso di spessore almeno 12,5 mm fissate direttamente al paramento per mezzo di colla e tasselli.
Le lastre dovrà essere del tipo certificato antincendio, munita di rapporti di prova o classificazione che ne attestino la classe di resistenza al fuoco.

B0) Realizzazione di nuovo vano muratio a tutta altezza con blocchi di calcestruzzo alleggerito o laterizio di spessore almeno 25 cm + intonaco di 1 cm per ambo le facce.
possibilità di inserimento di porta:
- del tipo tagliafuoco se ricorrente il simbolo.....
- con apertura a spinta (maniglione antipanico) se ricorrente il simbolo

B1) Tamponamento di finestre a porte con blocchi di calcestruzzo alleggerito o laterizio di spessore almeno 25 cm + intonaco di 1 cm su entrambe le facce.

C0) Demolizione muratura.

C1) Demolizione muratura per realizzazione di nuova uscita di sicurezza:
- del tipo tagliafuoco se ricorrente il simbolo.....
- con apertura a spinta (maniglione antipanico) se ricorrente il simbolo

D0) Realizzazione di uscita di sicurezza su infisso metallico con apertura a spinta:
- del tipo tagliafuoco se ricorrente il simbolo.....
- con apertura a spinta (maniglione antipanico) se ricorrente il simbolo

D1) Sostituzione di infissi/serramento:
- del tipo tagliafuoco se ricorrente il simbolo.....
- con apertura a spinta (maniglione antipanico) se ricorrente il simbolo

D2) Ampliamento vano di uscita a sostituzione porta:
- del tipo tagliafuoco se ricorrente il simbolo.....
- con apertura a spinta (maniglione antipanico) se ricorrente il simbolo

Verifica verso di apertura della porte e sostituzione con nuovo verso previsto con inserimento di sistema di apertura a spinta di tutte le porte regolari con riquadro ( ) con porta tagliafuoco

IMPIANTI
Realizzare impianto di illuminazione di emergenza installando una lampada tampone in prossimità del simbolo grafico.....

Realizzare impianto di allarme ottico e acustico antincendio composto da targhette ottico sonore in prossimità del simbolo grafico.....
e pulsanti di allarme in prossimità del simbolo grafico.....

Ampliamento impianto ottico antincendio:
- ampliamento di nuovo idrante UNI DN 45 in prossimità del simbolo grafico.....